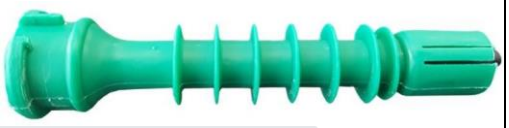
ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

Пластиковый инъекционный пакер ReHydro Packer PLV

Наименование	Инъекционный пакер с клапаном для установки внутри конструкций	
Применение	Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных и ремонтных составов на цементной, силоксановой, водной основе, при проведении работ по гидрофобизации, ремонту и усилению строительных конструкций из бетона, кирпича и камня.	
Описание	Пакер состоит из: – пластикового корпуса, – резинового клапана, который установлен в корпусе пакера. Клапан при подаче инъекционного состава опускается вниз, при прекращении поднимается и перекрывает отверстие, предотвращая вытекание инъекционного состава. Корпус пакера имеет ребра для фиксации в отверстии, которые сделаны в форме елочки. Для подсоединения к пакеру используются насадки типа щипцы и поворотные насадки. – Предназначен для внутренних и наружных работ – Допускается применение при строительстве, реконструкции и ремонтных работах на объектах, контактирующих с питьевой водой.	
ТУ	ТУ 32.99.59-020-44844704-2025	
Технические характеристики	**Показатель**	**Значение**
	Материал изготовления	Пластик, резина
	Длина пакера, мм	115

ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

	Диаметр пакера, мм	18
	Внешний диаметр трубки, мм	12
	Внутренний диаметр трубки, мм	8
	Внутренний диаметр выходного отверстия, мм	12
	Тип соединения	Поворотно-обжимной
	Тип клапана	Внутренний, откидная резинка
	Диаметр отверстия в пакере, мм	8
	Вес пакера, гр	13
Выполнение работ	Для монтажа пакера в конструкции бурится отверстие диаметром 18 мм. Отверстие продувается от мусора и пыли, затем производится монтаж пакера. Пакер забивается в отверстие при помощи молотка и трубки. Фиксация происходит за счет плотного прилегания ребер жесткости в отверстии, за счет их большего диаметра по отношению к отверстию. После монтажа к пакеру с помощью соединительной насадки подсоединяют инъекционный насос и производят нагнетание инъекционного состава. Подключение к пакеру производят путем нажатия, с приложением небольшого усилия до характерного щелчка. После инъектирования отсоединяют насос от пакера. После проведения работ и срабатывания инъекционного материала пакер сбивают молотком, срезают. Оставшееся отверстие заделывают специальным составом ReHydro PL при выполнении работ по гидроизоляции или ReCarbo Repair THS/ ReCarbo Filler для ремонтных работ.	
Хранение и транспортировка	Хранить в сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°С до +45°С. Гарантийный срок хранения в неповреждённой таре 6 месяцев.	

ИнтЭкс
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Интэкс» 117208, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 23П.
ОГРН 1207700239625. ИНН 9706006917. КПП 772601001
+7 (499) 755-83-91

REHYDRO

info@rusintex.com
zakaz@rehydro.pro

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	При производстве работ следует использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.
Упаковка	Картонная коробка, шт. в коробке – 500.